


DSM16-V180/2bg

Venkovní vysoce výkonný 2-sektorový anténní systém (klastř složený ze 2 zcela samostatných antén v jednom společném krytu) s vertikální polarizací. Použitá vertikální polarizace omezí podstatně rušení od antén používajících horizontální polarizaci. Zisk každé antény klastřu v 180° sektoru je 16 dBi a ČSV v celém pásmu nepřesáhne hodnotu 1,5. Klastř je určen pro použití jako základnový anténní systém pro zajištění funkce „multipointu“.


Velkou výhodou oproti běžně používaným sektorovým panelovým anténám je výrazné omezení možnosti poškození připojených aktivních prvků (zejména AP) statickou elektřinou. Tato vlastnost je společná všem anténám typu DSM a DVM z produkce firmy DAWICOM s.r.o. a vyplývá z konstrukčního uspořádání antén, kdy jsou všechny zářiče anténního systému přímo spojeny s kovovou kostrou antény a přes kovový anténní držák uzemněny prostřednictvím uzemněného anténního stožáru. Tento anténní třmen je uzpůsoben pro možné připojení jednotek Bullet od fy Ubiquiti.

Technické parametry:


Zisk:	2x16 dBi
Polarizace:	vertikální
Impedance:	2x 50 Ohm
Konektor:	2x N-female
Rozměry:	průměr 125 x 1100 mm
Hlavní lalok:	2x 180° (E- rovina@-6dB)
ČSV:	1,5
Vert. úhel vyzařování:	11° (V- rovina@-3dB)
Pásmo:	2400 - 2500 MHz
Výkon:	max. 20 W
Hmotnost:	5,8 kg
Kryt:	PVC-U

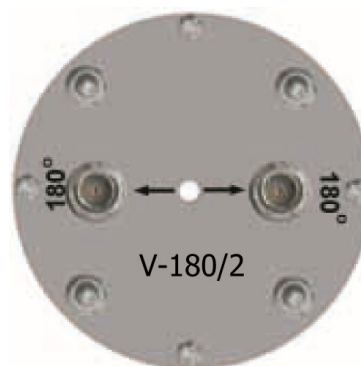

Spodní strana klastřu

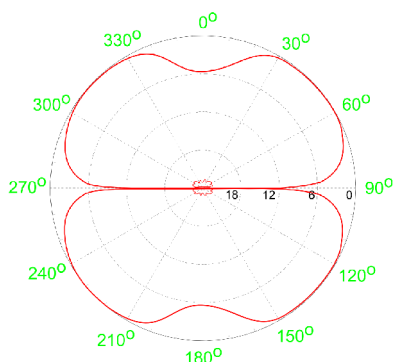

Horizontální vyzařovací diagram

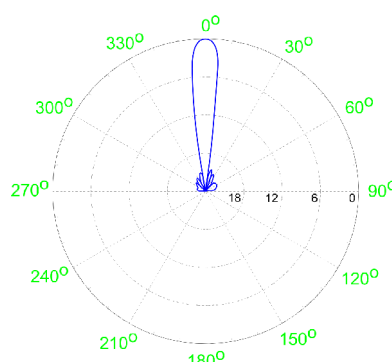

Vertikální vyzařovací diagram